

## 最终报价表

项目名称	2026年马村区演马街道北庄村排水沟建设项目
项目编号	马财磋商采购-2026-8
供应商名称	河南永鑫路桥工程有限公司
总报价	大写：壹佰叁拾贰万零叁拾贰元陆角捌分 ¥:1320032.68元
合同履行期限	90日历天
质量	合格
质保期	1年，自工程竣工验收合格之日起计算
响应文件有效期（投标有效期）	90日历天
项目经理及证书编号	崔明照、豫241212298947

供应商名称（全称并加盖公章）  
法定代表人或其委托代理



有限公司

2026年5月8日

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应文件处理。

3、《最终报价表》无需供应商在制作响应文件时填写，此表作为竞争性磋商会后最终报价的填报内容，请各供应商提前做好最终报价的准备工作。

4、供应商在系统进行最终报价时，需在提交最终报价的同时以附件方式上传最终已标价工程量清单电子版(PDF格式)和最终报价表，未上传者按无效处理。

2026年马村区演马街道北庄村  
排水沟建设项目 工程

投标总价

投标人：



年 月 日

工程名称： 2026年马村区演马街道北庄村排水沟建设项目

标段名称： \_\_\_\_\_

### 投标总价

投标总价（小写）： 1,320,032.68

（大写） 壹佰叁拾贰万零叁拾贰元陆角捌分

投 标 人 :



(盖章)

法定代表人  
或其授权人 :

(签字或盖章)

编 制 人 :



(签字及盖章)

编 制 时 间 :

# 投标报价填报说明

工程名称：2026年马村区演马街道北庄村排水沟建设项目

- 1、建设单位提供的施工图纸等内容；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）及其及其配套相关补充解释文件；
- 3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008年版E园林绿化工程）及综合解释；
- 4、人工费、机械人工费、管理费指数按豫建消技【2025】32号文调整；
- 5、材料价格依据2025年第六期《焦作市标准造价信息》及市场价。
- 6、税金：增值税按9%计算。



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。




# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年马村区演马街道北庄村排水沟建设项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有排水沟及清淤 2. 含垫层、盖板、沟壁等所有构件拆除及清理排水沟内淤泥 3. 含拆除后的废渣、淤泥外运，弃置运距自行考虑	m	3518	1.75	6156.50	
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 含切缝、渣料外运等工作内容 3. 外运距离及垃圾消纳自行考虑 4. 工程量为暂估工程量，结算时按实际工程量结算	m <sup>2</sup>	300	22.41	6723.00	
3	041001001002	拆除路面	1. 拆除沥青混凝土路面 2. 含切缝、渣料外运等工作内容 3. 外运距离及垃圾消纳自行考虑 4. 工程量为暂估工程量，结算时按实际工	m <sup>2</sup>	300	10.08	3024.00	
4	040203007001	路面恢复	路面恢复 恢复等级：C 20mm 养生等工 暂估工程 按实际工	m <sup>2</sup>	300	67.15	20145.00	
5	040203006001	沥青混凝土	1. 细粒式沥青混凝土路面恢复 2. 恢复厚度：50mm 3. 含粘层、透层、封层等工作内容 4. 工程量为暂估工程量，结算时按实际工程量结算	m <sup>2</sup>	300	69.06	20718.00	
本页小计								56766.5

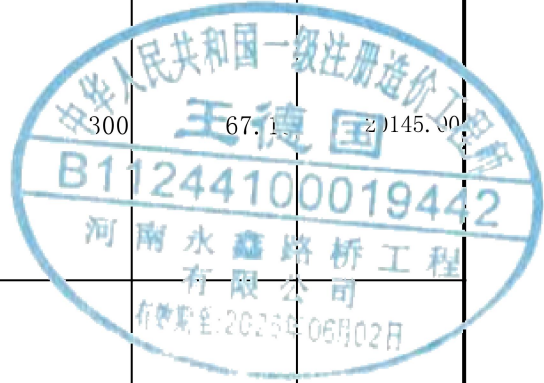

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年马村区演马街道北庄村排水沟建设项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	040201022005	排水沟、截水沟	1. 现浇U型C25混凝土排水沟 2. 沟底、沟壁20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光, 内掺3%防水粉 3. 过水面300mm*300mm, 沟壁厚200mm 4. 100厚C15商品混凝土垫层 5. 拆除原排水沟后槽底整平夯实, 压实系数不低于0.93 6. 含模板制作, 安拆, 混凝土运输、浇捣等工作内容 7. 具体做法、尺寸参数详见图纸设计	m	2858	216.77	619528.66	
7	0402010220		1. 现浇U型C25混凝土排水沟 2. 沟底、沟壁20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光, 内掺3%防水粉 3. 过水面300mm*400mm, 沟壁厚200mm 4. 100厚C15商品混凝土垫层 5. 拆除原排水沟后槽底整平夯实, 压实系数不低于0.93 6. 含模板制作, 安拆, 混凝土运输、浇捣等工作内容 7. 具体做法、尺寸参数详见图纸设计	m		297.00	196020.00	
8	040402017001	沟盖板	1. 预制C25混凝土盖板 2. 规格尺寸: 600*500*100 3. 内配双层双向Φ8@100 4. 含模板、制作、安装、运输等工作内容	m	3471.2	79.43	275717.42	
本页小计								1091266.08






# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 1 页 共 13 页

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m		
项目特征	1. 拆除原有排水沟及清淤 2. 含垫层、盖板、沟壁等所有构件拆除及清理排水沟内淤泥 3. 含拆除后的废渣、淤泥外运，弃置运距自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.11
1.1	普工	工日	0.000242	-	-	87.1	0.02
1.2	一般技工	工日	6.1E-5	-	-	134	0.01
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.08	0.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	7.3E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.5
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.003665	-	-	368.94	1.35
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.61
5	管理费	-	-	-	-	-	0.09
6	利润	-	-	-	-	-	0.05
							1.75

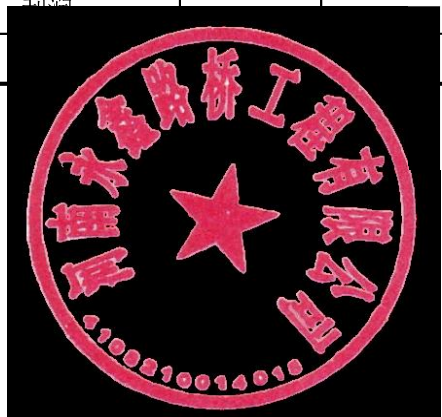

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 2 页 共 13 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	
项目特征	1. 拆除混凝土路面 2. 含切缝、渣料外运等工作内容 3. 外运距离及垃圾消纳自行考虑 4. 工程量为暂估工程量，结算时按实际工程量结算						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.67
1.1	普工	工日	0.06114	-	-	87.1	5.33
1.2	一般技工	工日	0.04076	-	-	134	5.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	5.88	5.88
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	合金钢钻头	个	0.003	-	-	10	0.03
2.2	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	2.88	0.01
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	13.22	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.23
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0153	-	-	117.2	1.79
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.0306	-	-	11.26	0.34
3.3	其他		1	-	-	0.09	0.09
4				-			18.95
5							2.26
6							1.2
			单价				2.41



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 3 页 共 13 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	
项目特征	1. 拆除沥青混凝土路面 2. 含切缝、渣料外运等工作内容 3. 外运距离及垃圾消纳自行考虑 4. 工程量为暂估工程量，结算时按实际工程量结算						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.54
1.1	普工	工日	0.02766	-	-	87.1	2.41
1.2	一般技工	工日	0.01844	-	-	134	2.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.66	2.66
2	材料费	-	-	-	-	-	0.03
2.1	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.2	六角空心钢	kg	0.0032	-	-	2.88	0.01
2.3	高压风管	m	0.0004	-	-	13.22	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.95
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0065	-	-	117.2	0.76
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.013	-	-	11.26	0.15
3.3	其他		1	-	-	0.04	0.04
4				-	-	-	8.52
5							1.02
6							0.54
价							10.08



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 4 页 共 13 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2		
项目特征	1. 混凝土路面恢复 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 厚度:150mm 4. 含混凝土养生等工作内容 5. 工程量为暂估工程量, 结算时按实际工程量结算						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.64
1.1	普工	工日	0.03885	-	-	87.1	3.38
1.2	一般技工	工日	0.06906	-	-	134	9.25
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7	7.00
2	材料费	-	-	-	-	-	40.27
2.1	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.2	水	m3	0.06175	-	-	5.13	0.32
2.3	电	kW·h	0.0544	-	-	0.7	0.04
2.4	预拌混凝土	m3	0.153	-	-	252.21	38.59
2.5	铁件	kg	0.055	-	-	4.5	0.25
2.6			2691	-	-	1	0.61
2.7			3474	-	-	4.3	0.15
2.8			857	-	-	1.79	0.02
3	施			-	-	-	0
4				-	-	-	59.91
5							4.14
6							3.1
价							67.15



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 5 页 共 13 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2		
项目特征	1. 细粒式沥青混凝土路面恢复 2. 恢复厚度:50mm 3. 含粘层、透层、封层等工作内容 4. 工程量为暂估工程量，结算时按实际工程量结算						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.2
1.1	普工	工日	0.006175	-	-	87.1	0.54
1.2	一般技工	工日	0.010985	-	-	134	1.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19
2	材料费	-	-	-	-	-	60.3
2.1	柴油	kg	5E-5	-	-	6938	0.35
2.2	汽油	kg	3268	-	-	1	1.02
2.3	柴油	kg	2.33	-	-	4.26	9.93
2.4	汽油	kg	816	-	-	63.51	0.52
2.5	细粒式沥青混凝土	m <sup>2</sup>	505	-	-	960.18	48.49
3	施工费	-	-	-	-	-	4.04
3.1	钢筋	kg	142	-	-	790.82	1.12
3.2	钢筋	kg	128	-	-	1055.75	1.35
3.3	钢筋	kg	63	-	-	915.31	0.58
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00063	-	-	1014.4	0.64
3.5	钢轮内燃压路机	台班	3.1E-5	-	-	381.84	0.01
3.6	汽车式沥青喷洒机	台班	0.000179	-	-	574.21	0.10
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.54
5	管理费	-	-	-	-	-	0.87
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							69.06




# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 6 页 共 13 页

项目编码	040201022005	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m		
项目特征	1. 现浇U型C25混凝土排水沟 2. 沟底、沟壁20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光，内掺3%防水粉 3. 过水面300mm*300mm，沟壁厚200mm 4. 100厚C15商品混凝土垫层 5. 拆除原排水沟后槽底整平夯实，压实系数不低于0.93 6. 含模板制作，安拆，混凝土运输、浇捣等工作内容 7. 具体做法、尺寸参数详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	74.22
1.1	普工	工日	0.1597	-	-	87.1	13.91
1.2	一般技工	工日	0.30666	-	-	134	41.09
1.3	高级技工	工日	0.05112	-	-	201	10.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.94	8.94
2	材料费	-	-	-	-	-	117.56
2.1	预拌混凝土	m3	0.101	-	-	243.36	24.58
2.2	塑料薄膜	m2	2.506356	-	-	0.26	0.65
2.3	水	m3	0.166124	-	-	5.15	0.85
2.4			0951	-	-	0.7	0.67
2.5			1818	-	-	25.21	45.35
2.6			2961	-	-	37.12	10.99
2.7			05364	-	-	1739.91	9.43
2.8			02916	-	-	1800	5.23
2.9			13656	-	-	7	0.10
2.10			0.12	-	-	0.82	0.10
2.11			09564	-	-	4.5	0.43
2.12			0.048	-	-	17.83	0.86
2.13	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.01845	-	-	378	6.97
2.14	素水泥浆	m3	0.0009	-	-	417.35	0.38
2.15	防水粉	kg	0.5967	-	-	6.22	3.71
2.16	钢筋	kg	2.202029	-	-	3.274	7.21
2.17	镀锌铁丝	kg	0.012176	-	-	5.95	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	电动夯实机	台班	0.00715	-	-	25.49	0.18
3.2	木工圆锯机	台班	0.000108	-	-	25.04	0.00
3.3	灰浆搅拌机	台班	0.00315	-	-	153.74	0.48
3.4	钢筋调直机	台班	0.000583	-	-	35.16	0.02

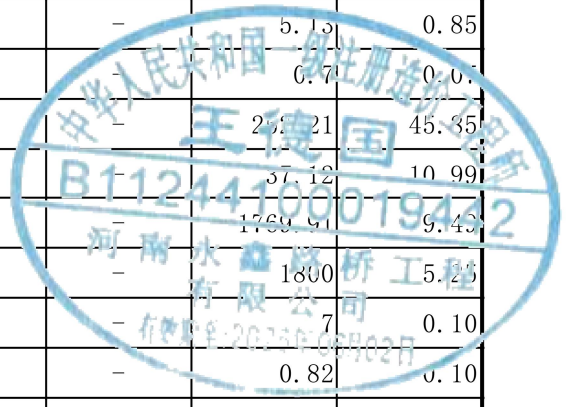

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 7 页 共 13 页

3.5	钢筋切断机	台班	0.000237	-	-	40.37	0.01	
3.6	钢筋弯曲机	台班	0.000669	-	-	24.56	0.02	
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.36	0.36	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	192.86	
5							15.19	
6							8.72	
综合单价								26.77




# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段:

第 8 页 共 13 页

项目编码	040201022004	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m
项目特征	1. 现浇U型C25混凝土排水沟 2. 沟底、沟壁20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光, 内掺3%防水粉 3. 过水面400mm*400mm, 沟壁厚200mm 4. 100厚C15商品混凝土垫层 5. 拆除原排水沟后槽底整平夯实, 压实系数不低于0.93 6. 含模板制作, 安拆, 混凝土运输、浇捣等工作内容 7. 具体做法、尺寸参数详见图纸设计				
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)
1	人工费	-	-	-	-
1.1	普工	工日	0.210898	-	-
1.2	一般技工	工日	0.409069	-	-
1.3	高级技工	工日	0.068194	-	-
1.4	其他人工费	元	1	-	-
2	材料费	-	-	-	-
2.1	预拌混凝土	m3	0.101	-	-
2.2	塑料薄膜	m2	2.608556	-	-
2.3	水	m3	0.17482	-	-
2.4	电	kW·h	0.1191	-	-
2.5	预拌混凝土	m3	0.2222	-	-
2.6	复合模板	m2	0.3948	-	-
2.7	板方材	m3	0.007152	-	-
2.8	木支撑	m3	0.003888	-	-
2.9	圆钉	kg	0.018208	-	-
2.10	隔离剂	kg	0.16	-	-
2.11	铁件	kg	0.12752	-	-
2.12	塑料粘胶带	卷	0.064	-	-
2.13	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.0246	-	-
2.14	素水泥浆	m3	0.0012	-	-
2.15	防水粉	kg	0.7956	-	-
2.16	钢筋	kg	9.535455	-	-
2.17	镀锌铁丝	kg	0.052725	-	-
3	施工机具使用费	-	-	-	-
3.1	电动夯实机	台班	0.00715	-	-
3.2	木工圆锯机	台班	0.000144	-	-
3.3	灰浆搅拌机	台班	0.0042	-	-
3.4	钢筋调直机	台班	0.002524	-	-

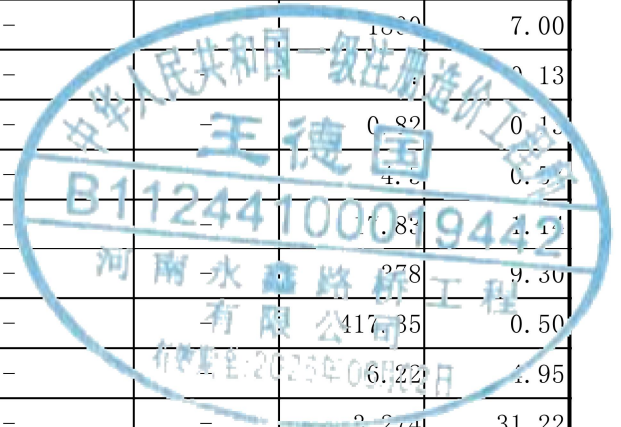

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 9 页 共 13 页

3.5	钢筋切断机	台班	0.001028	-	-	40.37	0.04
3.6	钢筋弯曲机	台班	0.002898	-	-	24.56	0.07
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.52	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	265.15
5							20.24
6							11.61
							297




# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 10 页 共 13 页

项目编码	040402017001	项目名称	沟盖板	计量单位	m		
项目特征	1. 预制C25混凝土盖板 2. 规格尺寸：600*500*100 3. 内配双层双向Φ8@100 4. 含模板、制作、安装、运输等工作内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.57
1.1	普工	工日	0.038679	-	-	87.1	3.37
1.2	一般技工	工日	0.077376	-	-	134	10.37
1.3	高级技工	工日	0.012903	-	-	201	2.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.24	2.24
2	材料费	-	-	-	-	-	54.24
2.1	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	0.59529	-	-	0.26	0.15
2.2	水	m <sup>3</sup>	0.0333	-	-	5.13	0.17
2.3	电	kW·h	0.0105	-	-	0.7	0.01
2.4	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	0.0606	-	-	252.21	15.28
2.5	板方材	m <sup>3</sup>	0.00045	-	-	1769.91	0.80
2.6	钢筋	kg	11.439198	-	-	3.274	37.45
2.7	镀锌铁丝	kg	0.063252	-	-	5.95	0.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	钢筋调直机	台班	0.003028	-	-	35.16	0.11
3.2	钢筋切断机	台班	0.001234	-	-	40.37	0.05
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.003477	-	-	24.56	0.09
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.12
5	管理费	-	-	-	-	-	4.05
6	利润	-	-	-	-	-	2.26
综合单价							79.43

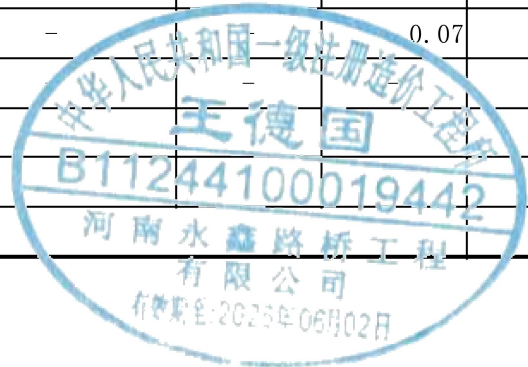


# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 11 页 共 13 页

项目编码	040504010001	项目名称	雨水箅子	计量单位	个		
项目特征	1. 成品钢筋混凝土雨水箅子 2. 规格尺寸:600*400*80 3. 含购买安装等所有工作内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	87.14
1.1	普工	工日	0.2202	-	-	87.1	19.18
1.2	一般技工	工日	0.2803	-	-	134	37.56
1.3	其他人工费	元	1	-	-	30.4	30.40
2	材料费	-	-	-	-	-	71.14
2.1	水	m3	0.0069	-	-	5.13	0.04
2.2	其他材料费	元	0.002513	-	-	1	0.00
2.3	预拌混合砂浆	m3	0.0284	-	-	372.6	10.58
2.4	成品钢筋混凝土雨水箅子	套	1.01	-	-	59.92	60.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0011	-	-	197.4	0.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	159
5	管理费	-	-	-	-	-	11.11
6	利润	-	-	-	-	-	7.69
综合单价							177.8

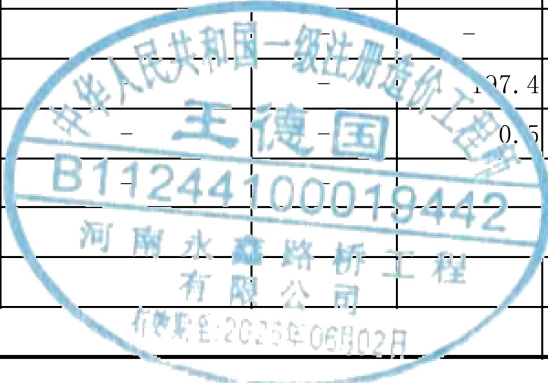

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 12 页 共 13 页

项目编码	040504007001	项目名称	出水口	计量单位	座		
项目特征	1. 出水口规格:400*1000 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格:煤矸石实心砖 4. 砌筑、勾缝、抹面要求:1: 2.5水泥砂浆抹面 5. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2475.62
1.1	普工	工日	6.256	-	-	87.1	544.90
1.2	一般技工	工日	7.963	-	-	134	1067.04
1.3	其他人工费	元	1	-	-	863.68	863.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2964.34
2.1	预拌混凝土	m3	2.045	-	-	243.36	497.67
2.2	塑料薄膜	m2	16.632	-	-	0.26	4.32
2.3	水	m3	1.716	-	-	5.13	8.80
2.4	电	kW·h	1.844	-	-	0.7	1.29
2.5	其他材料费	元	50.795114	-	-	1	50.80
2.6	级配砂石	m3	5.056	-	-	97.02	490.53
2.7	标准砖	千块	3.017	-	-	434.82	1311.85
2.8	预拌水泥砂浆	m3	0.012	-	-	374.4	4.49
2.9	预拌混合砂浆	m3	1.305	-	-	372.6	486.24
2.10	预拌混凝土	m3	0.415	-	-	261.06	108.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.4
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.048	-	-	197.4	9.48
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	14.92	14.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5464.36
5	管理费	-	-	-	-	-	315.91
6	利润	-	-	-	-	-	218.68
综合单价							5998.95



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区演马街道  
北庄村排水沟建设项目

标段：

第 13 页 共 13 页

项目编码	050307009001	项目名称	公示牌		计量单位	个	
项目特征	1. 类型:永久公示牌 2. 材质、规格尺寸:不锈材质60cm*80cm 3. 刻字:具体尺寸及字样、格式,符合甲方实际要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	600
2.1	公示牌	个	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	600
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							600



















