

焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目

招标文件

采购编号：焦财招标采购-2026-34

项目编号：焦公资采购 H2026-061

采 购 人：焦作市体育局

代理机构：河南志臻项目管理有限公司

日 期：二〇二六年七月

关于修订《优化和提升政府采购营商环境政策》的通知

各预算单位和代理机构：

为切实优化和提升政府采购营商环境，广泛宣传政府采购惠企政策，强化政府采购监督管理，市财政局于 2022 年编制了优化和提升政府采购营商环境政策、政府采购合同融资政策等，要求各预算单位和代理机构嵌入招标文件扉页，供投标人、中标人及各政府采购参与方了解使用。

现根据近年来的政策变动情况，予以修订。

焦作市政府采购监督管理办公室

2025 年 12 月 30 日

优化和提升政府采购营商环境政策

(2025 年 12 月 30 日修订版)

一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。

二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超 3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超 3%，且不得以现金形式收取。

*四、在政府采购中落实本国产品标准及相关政策。

(一) 采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

(二) 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

五、落实政府采购促进中小企业发展政策。200 万元以下的货物、服务采购项目，400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目的价格扣除提高至 20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至 6%。

六、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。

七、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策；节能环保产品优先采购和强制采购；支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。

八、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。

***九、落实“两个公平竞争审查制度”。**

（一）落实《关于进一步完善政府采购文件公平竞争审

查制度的通知》，将《焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表》编入采购文件扉页；

（二）落实《关于开展政府采购中标结果公平性审查工作的通知（焦财采购函〔2025〕13号）》，将《焦作市政府采购中标结果公平性审查自查表》作为中标结果公示及合同备案的必备材料。

十、评标结果确认时限。鼓励自评标（评审）结束后应1个工作日内确定中标（成交）供应商，鼓励1个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

十一、合同签订时限。鼓励自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

十二、合同公告和备案时限。鼓励自合同签订之日起1个工作日内完成。

十三、项目验收。鼓励自收到供应商项目验收建议之日起1个工作日内组织验收；鼓励验收结束后1个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

十四、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可按项目归属地向同级财政监督部门举报反映。

监督单位	监督电话	电子邮箱
焦作市财政局	0391-8866638, 8866636	jzscgb@163. com
解放区财政局	0391-2519285	jfcg2519285@126. com
中站区财政局	0391-2941311	zzzfcg@126. com
马村区财政局	0391-3958812, 13569188516	mzfcg@163. com
山阳区财政局	0391-2996117, 2111675	syqcg@163. com
高新区财政局	0391-3566505, 3566015	jzgxqczj01@126. com
修武县财政局	0391-7188950	jiaozuo018@163. com
博爱县财政局	0391-8683273	zfcg2000@126. com
沁阳市财政局	0391-5611799, 5637651	qycg@163. com
温县财政局	0391-6197778	wxzfcg@126. com
孟州市财政局	0391-8156680	mzscgb@163. com
武陟县财政局	0391-7290461	wzxcgb7290461@163. com




中小企业规模类型 自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。



焦作市优化政府采购营商环境 “码上互评”



焦作市政府采购监督管理办公室
(0391) 8866638



政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。


政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

市直预算单位在政府采购项目发放中标（成交）通知书的同时，须向中标供应商发送《焦作市政府采购合同融资贷款意向调查函》；中标供应商填写调查函后，由预算单位在政府采购合同备案时，同步上传至电子化政府采购系统。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：<https://jiaozuo.zfcg.henan.gov.cn/>）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请

贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程图

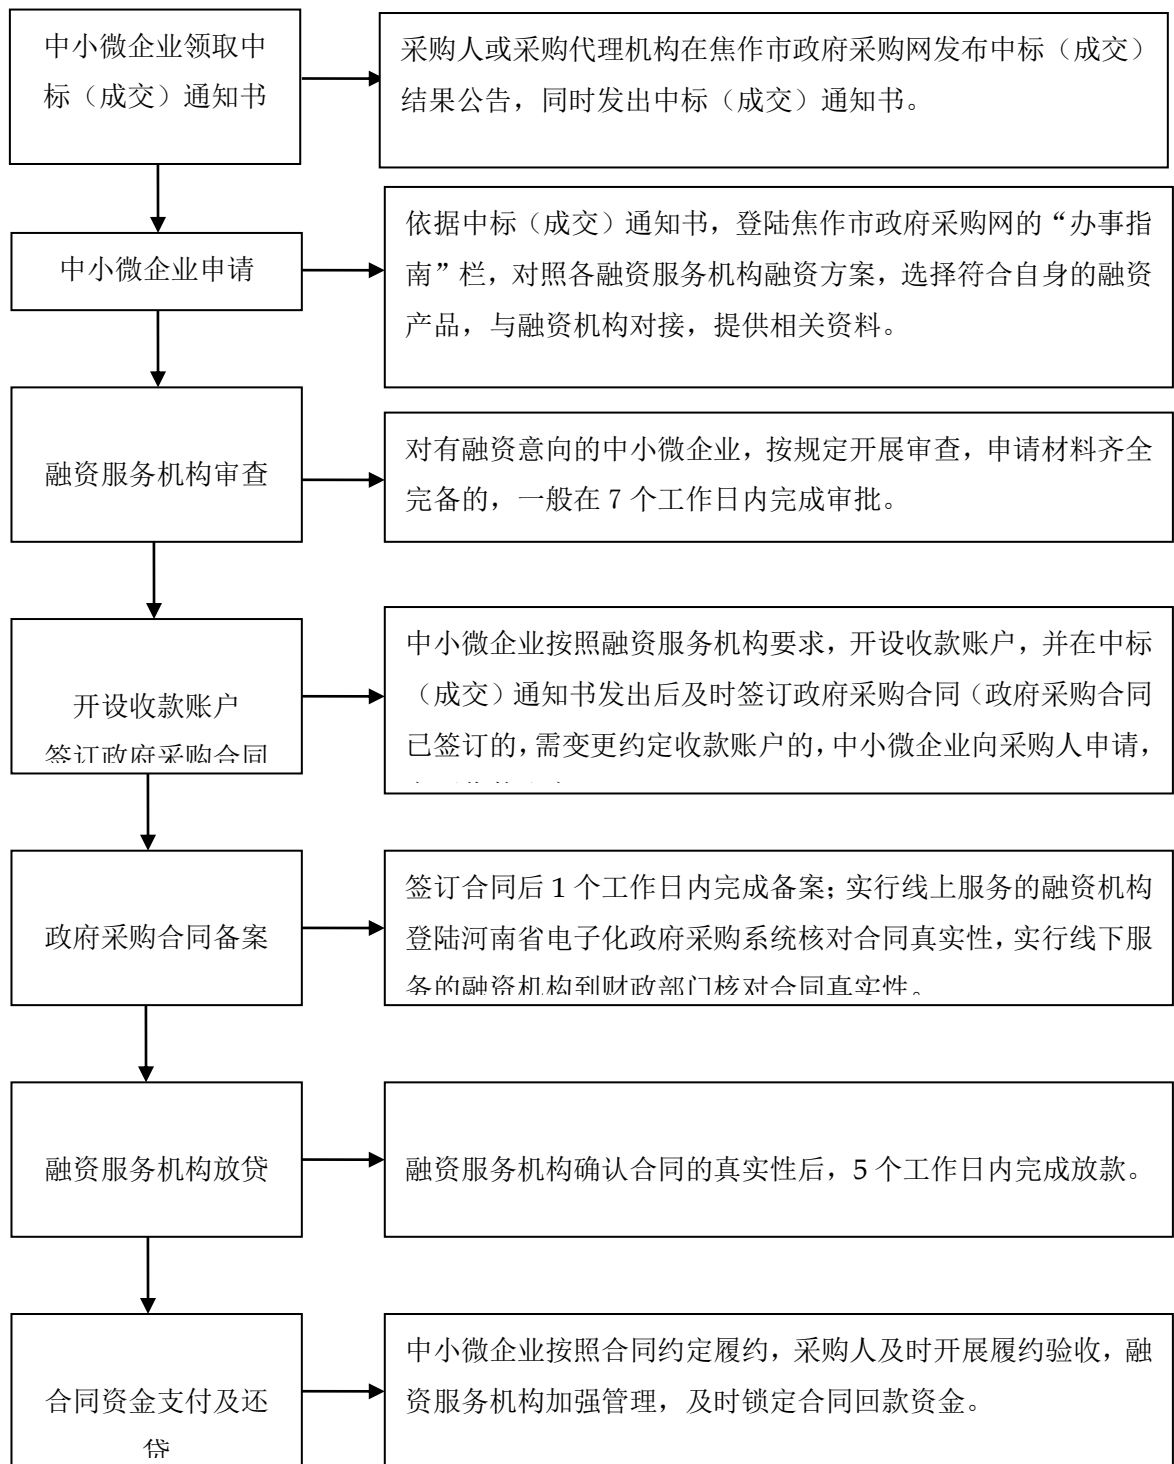

融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司焦作分行	周文静	0391-2878135	焦作市民主南路 88 号
中国银行股份有限公司焦作分行	申长平	0391-8825171 13938195906	焦作市丰收路 159 号
中国建设银行股份有限公司焦作分行	黄炳杰	0391-3294113 18317269875	焦作市建设东路 152 号
中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行	于 洋	15903910344	焦作市火车站北广场售票厅西邻
中原银行股份有限公司焦作分行	周建林	15893053027	焦作市山阳区迎宾路 1 号
中信银行股份有限公司焦作分行	刘建刚	15993782727	焦作市人民路 669 号锦江现代城
中国光大银行股份有限公司焦作分行	张继峰	0391-8787962 15225817285	焦作市塔南路 1736 号
广发银行股份有限公司焦作分行	张嘉强	0391-8653785 13203910032	焦作市塔南路 1736 号 嘉隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目		
项目编号	焦公采采购H2026-061	标段	第一、二、三标段
采购人	焦作市体育局	联系人	赵女士
		联系电话	0391-3933102
代理机构	河南志臻项目管理有限公司	联系人	赵女士
		联系电话	0391-3316888
序号	条款内容	审查结果	
1	本次采购项目有无按规定发布采购意向。	☒ 有 ☐ 无	
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的条款。	☐ 有 ☒ 无	
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	☐ 有 ☒ 无	
4	以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素。	☐ 有 ☒ 无	
5	设定明显超出采购项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	☐ 有 ☒ 无	
6	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件。	☐ 有 ☒ 无	
7	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。	☐ 有 ☒ 无	
8	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	☐ 有 ☒ 无	

9	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	☐ 有 ☒ 无
10	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在供应商。	☐ 有 ☒ 无
11	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	☐ 有 ☒ 无
12	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	☐ 有 ☒ 无
13	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	☐ 有 ☒ 无
14	设定没有法律法规依据的投标报名、采购文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	☐ 有 ☒ 无
15	就同一采购项目向潜在供应商提供有差别的项目信息。	☐ 有 ☒ 无
16	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	☐ 有 ☒ 无
17	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	☐ 有 ☒ 无
18	违反法律法规规定的其他妨碍公平竞争的情形。	☐ 有 ☒ 无
审查意见：经审查，本项目采购文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。  代理机构：（公章）  采购人：（公章）		

目 录

第一章 招标公告	8
第二章 供应商须知	13
第三章 评标办法（综合评分法）	31
第四章 合同条款及格式	39
第五章 采购内容及技术要求	43
第六章 质疑与投诉	77
第七章 履约验收	81
第八章 投标文件格式	82

第一章 招标公告

项目概况

焦作市体育局2026年多功能运动场采购项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2026年8月13日上午8点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1. 采购编号：焦财招标采购-2026-34 项目编号：焦公资采购 H2026-061

2. 项目名称：焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：8400000.00 元

最高限价：8400000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	焦公资采购 H2026-061-01	焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目一标段	1800000.00	1800000.00
2	焦公资采购 H2026-061-02	焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目二标段	3000000.00	3000000.00
3	焦公资采购 H2026-061-03	焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目三标段	3600000.00	3600000.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购范围：

焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目一标段采购范围为：沁阳市、孟州市，共采购 6 套笼式多功能运动场、健身器材和儿童娱乐设施三部分组成，要求集中布局，不得分散安装，可满足老年、中青年和儿童等不同人群锻炼需求；

焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目二标段采购范围为温县、博爱、武陟、修武，共采购 10 套笼式多功能运动场、健身器材和儿童娱乐设施三部分组成，要求集中布局，不得分散安装，可满足老年、中青年和儿童等不同人群锻炼需求；

焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目三标段采购范围为：焦作市五城区，共采购 12 套笼式多功能运动场、健身器材和儿童娱乐设施三部分组成，要求集中布局，不得分散安装，可满足老年、中青年和儿童等不同人群锻炼需求；

详见招标文件第五章“采购内容及技术要求”。

(2) 质量要求：符合国家标准或行业标准

(3) 项目地点：采购人指定地点

6. 合同履行期限（供货及安装期）：自合同签订之日起 90 日历天内完成供货及安装

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1. 投标人须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

3.2. 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，采购人或采购代理机构对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3. 本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 30 日每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站。

3. 方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”栏目下载招标文件。

4. 售价：0 元。

四、投标截止时间及地点：

1. 时间：2026 年 8 月 13 日 08 时 30 分（北京时间）。

2. 地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（<http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>）”网站-交易平台加密上传。

五、开标时间及地点：

1. 时间：2026 年 8 月 13 日上午 08 点 30 分（北京时间）；

2. 地点：焦作市人民路 889 号阳光大厦B座焦作市公共资源交易中心第一开标室 2 号机；

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次公告在《焦作市公共资源交易中心网》《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》网上同时发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策。

2. 《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易

中心网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

3. 请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用 CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

4. 按要求进行网上获取并下载招标文件，凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

5. 平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ:4008503300，服务时间：周一至周日 8:00-17:30（北京时间）。

6. 获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标截止时间前，上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

7. 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区《投标单位操作手册及视频》。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名称：焦作市体育局

地址：河南省焦作市山阳区丰收东路 168 号

联系人：赵娟

联系方式：0391-3933102

2. 采购代理机构信息：

名称：河南志臻项目管理有限公司

地址：河南省焦作市示范区神州路东段 899 号创基智谷产业园 A 区 5 号楼

联系人：赵影影

联系方式：0391-3316888、17700656168

3. 项目联系方式

项目联系人：赵娟、赵影影

联系方式：0391-3933102、0391-3316888、17700656168

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：焦作市体育局 地址：河南省焦作市山阳区丰收东路 168 号 联系人：赵娟 联系方式：0391-3933102
1.1.3	采购代理机构	名称：河南志臻项目管理有限公司 地址：河南省焦作市示范区神州路东段 899 号创基智谷产业园 A 区 5 号楼 联系人：赵影影 联系方式：0391-3316888、17700656168
1.1.4	项目名称	焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目
1.1.5	项目地点	采购人指定地点
1.2.1	资金来源	省级资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目一标段采购范围为：沁阳市、孟州市，共采购 6 套笼式多功能运动场、健身器材和儿童娱乐设施三部分组成，要求集中布局，不得分散安装，可满足老年、中青年和儿童等不同人群锻炼需求； 焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目二标段采购范围为温县、博爱、武陟、修武，共采购 10 套笼式多功能运动场、健身器材和儿童娱乐设施三部分组成，要求集中布局，不得分散安装，可满足老年、中青年和儿童等不同人群锻炼需求；

		焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目三标段采购范围为：焦作市五城区，共采购 12 套笼式多功能运动场、健身器材和儿童娱乐设施三部分组成，要求集中布局，不得分散安装，可满足老年、中青年和儿童等不同人群锻炼需求； 详见招标文件第五章“采购内容及技术要求”。
1.3.2	供货及安装期	自合同签订之日起 90 日历天内完成供货及安装
1.3.3	质量标准	符合国家标准或行业标准
1.4.1	供应商资质条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购。 3、本项目的特定资格要求： 3.1 投标人须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系； 3.2 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，采购人或采购代理机构对信用信息查询记录和证据进行打印存档； 3.3 本项目不接受联合体投标；
1.4.2	是否接受联合体	不接受
1.10.1	投标预备会	不召开

1.10.2	供应商提出问题的 截止时间	若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
1.10.3	采购人说明澄清的时间	招标文件规定的投标截止时间 15 天前
1.11	分包	不允许
2.2.1	供应商要求澄清 招标文件的截止 时间	若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
2.2.2	投标截止时间	同招标公告
3.1.1	构成投标文件的 其他材料	招标文件中要求的其他资料。
3.3.1	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
3.6	是否允许递交备 选 投标方案	不允许
3.7.3	签字盖章要求	1 所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商单位的 CA 印章。 2 要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖法定代表人 CA 印章。 3 要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖委托代理人 CA 印章。
3.7.4	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。

4.2.2	递交投标文件方式和地点	本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。供应商不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等。 (1) 电子投标文件的递交 a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、如系统故障需上传非加密文件时，供应商应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密钥在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后 30 分钟内。 现场开标地点：同招标公告开标地点
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：由采购人代表 1 人和政府采购专家库中随机抽取的评审专家 4 人，共 5 人组成。注：根据《财政部令第 87 号》第四十五条规定，采购人代表不得担任评标委员会组长。 评审专家确定方式：在开标前从有关政府部门设立的评标专家中随机抽取确定。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，由评标委员会从认定的合理报价中，按得分由高到低的顺序，依次推荐 3 名中标候选人。 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标

		结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，将按相关规定予以处理。
10	需要补充的其他内容	
10.1	预算金额	控制价是采购人设置的最高限价，供应商的投标报价高于控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝；
10.2	小型或微型企业 (含监狱企业)	1、对小型或微型企业投标的扶持：(如有) 1.1 投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为20%），即：评标价=投标报价（最后报价）×（1-C1）； 小微企业应当提供《中小企业声明函》（见格式）。 2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为： 2.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物； 2.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）； 2.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 3、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定；

		监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 备注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照 20%。
10.3	付款方式	器材出厂前，需经具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构检验，并出具合格检验报告。器材供应安装完毕后，中标方委托具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构进行检验； 采购方依据受赠单位出具的安装验收证明及具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构出具的合格检测报告，一次性付清成交金额。 （中标方需将货物免费送到指定安装地点，并承担货物安装所需的水泥、石子、沙等物资，受赠方负责提供安装器材所需的水、电设施。器材供货安装所有环节检测费用由中标方承担）
10.4	供货及验收要求	本项目为交钥匙工程（供应商报价应包含设备货物调试、正常运行、培训前的所有费用），验收时设备货物正常运行并完成采购文件中要求供应商履行的其他内容。
10.5	招标代理服务费	参照豫招协[2023]002 号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准收取，由中标人支付。招标代理费由招标代理机构通知中标企业结清后，领取中标通知书。
10.8	认定为不响应招 标文件的其它条 件	1、未按招标文件明示的规定签字盖章的； 2、投标文件的关键内容（质量标准、合同履行期限、质保期、投标有效期、品牌、型号等）未填写或填写字迹模糊、达不到采购要求的； 3、投标报价超出招标控制价的； 4、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的； 5、相关资格证明文件不合格的；

		6、附有采购人不能接受的条件的； 7、评标过程中，如因两个或两个以上供应商在同一台计算或同一个 IP 上传投标文件，而被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，则视其投标无效。 8、投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的。
10.9	核心产品	1. 本项目一标段、二标段、三标段的核心产品均为：笼式场地围网系统 2、提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
10.10	本招标文件解释权归采购人	
本项目采购货物在质保期内属于货物质量问题的，成交供应商应免费维修，不能维修的应及时更换新货物，供应商须针对质保期内的质量问题提供承诺函。		

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、供货及安装期和质量标准

1.3.1 本次招标采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次招标的项目完成期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本次招标的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本次招标的质保期要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目的资质条件。

（1）供应商资质条件：见供应商须知前附表；

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1 采购文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

1.7.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件

1.8 计量单位

1.8.1 关于投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本响应性文件所表述的时间均为北京时间。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不统一组织勘察现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标不召开投标预备会。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标代理人。

1.10.3 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有已领取招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本次招标项目不允许分包。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法（综合评分法）；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购需求及参数；
- (6) 质疑和投诉
- (7) 履约验收
- (8) 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、项目实施方案等

五、政府采购供应商的资格证明承诺函；

.....

注：1、符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，按照采购文件约定提供资格承诺，不再提供资质资料，主要包括供应商在投标文件中无需再提供营业执照、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

2、供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价包括：供应商的投标报价应包括货物本身的费用、配件、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、相关的伴随服务费、调试、培训及技术支持服务确保技术人员到客户处现场培训、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

3.2.2 投标报价在中标后不得修改。

3.2.3 供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

3.2.4 供应商必须对招标范围内的所有货物投标，不允许只对其中一种或几种货物投标。

3.2.5 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.6 投标报价原则是各供应商依据自身实力、管理水平，结合企业所在地区的人工工资标准，在确保项目质量，确保项目成本的基础上，自主报价、自负盈亏。

3.2.7 若投标函中的内容与投标一览表内容不一致时，以投标一览表内容为准。若投标一览表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.8 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ ；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 65%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价 $\times$ 65%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5 资格审查资料

3.5.1 依据“供应商须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.5.2 招标文件规定的供应商资格条件。

3.6 备选投标方案

供应商不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件中要求使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货及安装期、投标有效期、质量标准、采购要求及服务内容、等实质性内容作出响应。

3.7.3 本项目采用电子开评标方式，潜在供应商可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心---下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，按要求的解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1. 本项目采用网上上传的电子投标文件, 应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传，按要求在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

4.2.2. 采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

5. 开标

5.1.1 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式, 载明远程开标大厅网址（<http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）。供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未

解密的供应商，视为放弃投标。

所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传投标文件，按要求解密投标文件，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

5.1.2 供应商不足 3 家的，不得开标。

5.2 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.3 开标程序

5.3.1 本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各供应商对电子投标文件进行解密。解密完成后各供应商的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；
- （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- （3）电子投标文件解密；
- （4）宣布投标文件开标顺序，电子唱标并记录在案；
- （5）采购人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
- （6）开标结束。

5.3.2 开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件。

- （1）经检查数字证书无效的投标文件；
- （2）供应商未按供应商须知前附表规定的时间内解密投标文件的；

5.4 开标异议

5.4.1 供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），采购人当场作出答复，并制作记录。

5.4.2 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保管处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形；

5.5. 资格审查工作

采购人或代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查，审查每个供应商提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。资格性审查通过不足 3 家的，将不再进行下一步评审。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 在评审过程中，评标委员会发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

- (1) 同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

6.3.2 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

6.4 废标

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.1.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.2.2 中标人在领取中标通知书后应及时到相关部门办理中标后的备案手续。

7.3 履约保证金

7.3.1 履约保证金：无

7.3.2 投标保证金：无

7.3.3 质量保证金：无

7.4 签订合同

7.4.1 中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同价。为进一步优化营商环境，提高项目推进效率，现对中标合同签订时间做出明确要求：鼓励采购人和中标人应自中标通知书发出之日起 2 日内，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标结果如何，供应商应自行承担所有参与投标的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同报采购代理机构备案。

10.2 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标办法（综合评分法）

评分办法前附表

审查主体	评审因素		评审标准
资格审查小组	一、资格评审标准	营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）	提供资格承诺函
		符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定	提供资格承诺函
		法定代表人证明或法人授权委托书	提供法定代表人（负责人）证明或法人授权委托书
		信誉要求	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，采购人或采购代理机构对信用信息查询记录和证据进行打印存档
		其他要求	符合招标文件资格要求的其他要求
		二、形式评审标准	三、响应
评标委员会	二、形式评审标准	供应商名称	与营业执照等证件一致
		投标函签字盖章	加盖企业电子签章并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章
		投标文件格式	符合招标文件格式要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
	三、响应	供货及安装期	满足第二章“投标人须知”规定
		质 量	符合国家标准或行业标准

	性评 审标 准	商务报价	只能有一个有效报价，且不能超过招标控制价
		投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
		权利义务	符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定
		投标文件的其他响应	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的

评分标准

总分 100 分，其中报价部分：30 分，技术部分：50 分，综合部分：20 分				
序号	内容	评标因素	分值	评分标准
1	报价部分（30 分）	投标报价	30 分	投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评审基准价，其价格分为满分（即 30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值（30 分）。 注：以上计算过程中按四舍五入保留两位小数。 1 对小型或微型企业投标的扶持：（如有） 1.1 投标供应商为小型或微型企业时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 20%），即：评标价=投标报价（最后报价）×（1-C1）；小微企业应当提供《中小企业声明函》（见格式）。 1.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为： 1.2.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物； 1.2.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300 号）； 1.2.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 2、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生

				产的产品的价格给予 20%的扣除。 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
2	技术部分（50分）	技术参数响应性	20 分	①所投产品技术参数均满足或优于采购需求，得满分 20 分； ②加“※”项参数，为实质性技术参数，有一条不满足的视为无效投标。 ③非加“※”参数，为产品通用参数，每有一项不满足扣 2 分，扣完为止；
		实施方案	8 分	供应商根据本项目需求，提供实施方案，有且不限于货物包装、运输、合同履行期、合同履行的地点、实施组织、人员配备、安装调试、成品保护、项目进度计划等综合评价： ①方案完整，考虑全面，不漏项，专业性强，操作可行，充分考虑用户需求，方案针对性及可行性很高、完善、详细，规范完全符合要求且标准，得 8 分； ②方案比较完整，考虑较为全面，基本不漏项，方案具有一定的针对性及可行性，相对规范、标准，得 5 分； ③方案不够完整，不够周全，基本不漏项，针对性不强，没有体现规范化及标准化，得 2 分； ④不提供或不能满足项目需求的不得分。
		质量、安全管理体系与措施	8 分	供应商根据本项目需求，提供质量、安全管理体系与措施，有且不限于人员分工，健全的质量、安全控制及管理体系，详细的工作流程和质量、安全管控措施等，根据质量管理体系与措施等综合评价： ①方案完整，考虑全面，不漏项，专业性强，操作可行，充分考虑用户需求，方案针对性及可行性很高、完善、详细，规范完全符合要求且标准，得 8 分； ②方案比较完整，考虑较为全面，基本不漏项，方案具有一定的针对性及可行性，相对规范、标准，得 5 分；

				③方案不够完整，不够周全，基本不漏项，针对性不强，没有体现规范化及标准化，得 2 分； ④不提供或不能满足项目需求的不得分。
		培训方案	8 分	供应商针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等进行综合评分： ①方案完整，考虑全面，不漏项，专业性强，操作可行，充分考虑用户需求，方案针对性及可行性很高、完善、详细，规范完全符合要求且标准，得 8 分； ②方案比较完整，考虑较为全面，基本不漏项，方案具有一定的针对性及可行性，相对规范、标准，得 5 分； ③方案不够完整，不够周全，基本不漏项，针对性不强，没有体现规范化及标准化，得 2 分； ④不提供或不能满足项目需求的不得分。
		质量保证措施	6 分	供应商针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于源头把控、过程把控、保管质量保证等进行综合评分： ①根据供应商制定的质量保证措施的针对性、完整性、全面性等进行综合评价，措施方案全面、详尽、合理、措施有保障的得 6 分； ②根据供应商制定的质量保证措施的针对性、完整性、全面性等进行综合评价，措施方案较好基本满足招标要求的得 3 分； ③根据供应商制定的质量保证措施的针对性、完整性、全面性等进行综合评价，措施方案满足招标要求，但是仍需进一步完善的得 1 分； 此项未提供不得分。
3	综合部分（20分）	优惠承诺	5 分	针对本项目提供的供货期质保期内及后续的优惠承诺：具有针对性、切合实际，并能完全满足本项目要求得 5 分； 措施勉强能实施、针对性较差得 2 分； 不提供或不能满足项目需求的不得分

		业绩	6 分	投标供应商提供 2023 年 1 月 1 日以来完成类似项目业绩，每提供一份得 2 分，最多得 6 分。（业绩证明材料需附合同复印件加盖公章，时间以合同书为准，否则不得分）
		投标产品保险	1 分	供应商能够提供所投产品质量责任险（或产品责任保险）的得 0.5 分，能够提供所投产品第三者责任险保险（或公众责任保险）的得 0.5 分，最多得 1 分（投标人须在投标文件中附保险单原件扫描件，缺项或不符合不得分）
		售后服务方案	8 分	服务方案应包含售后服务内容、服务形式、售后服务人员组成、故障处理方案等。 ①售后服务能力卓越、售后服务人员配备合理，完美地响应服务需求，可以很好地履行服务质量，得 8 分； ②售后服务能力基本满足、售后服务人员配备基本合理，较好地响应服务需求，可以履行服务质量，得 5 分； ③售后服务能力薄弱、售后服务人员配备与本项目关联性不强，响应服务较差，得 2 分； ④不提供或不能满足项目需求的不得分。
投标人综合得分=投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。 投标人最终得分： 1. 评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该投标人的最终得分。 2. 本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 3. 评标委员会对通过以上评审的投标人，按最终得分从高到低排序，确定 1 至 3 名中标候选人。当投标人最终得分相等时，按照报价从低到高进行排序，排序第 1 的为中标人；最终得分相等，报价得分也相等按技术指标优劣排列确定中标人。				

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，

按技术指标优劣排列确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

详细评分分值：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

详细评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，其投标作废标处理：

- （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

- （1）按本章第（1）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分 A；
- （2）按本章第（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
- （3）按本章第（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

第四章 合同条款及格式

(仅供参考)

甲方（需方）：

乙方（供方）：

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1. 产品清单及价格

序号	货物名称	品牌/制造商	规格型号	单位	数量	单价/ 元	合价	备注
1								
2								
3								
4								
中标总价（小写）：（含税）								
中标总价（大写）：								

2. 付款方式：器材出厂前，需经具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构检验，并出具合格检验报告。器材供应安装完毕后，中标方委托具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构进行检验；

采购方依据受赠单位出具的安装验收证明及具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构出具的合格检测报告，一次性付清成交金额。

（中标方需将货物免费送到指定安装地点，并承担货物安装所需的水泥、石子、沙等物资，受赠方负责提供安装器材所需的水、电设施。器材供货安装所有环节检测费用由中标方承担）。

二、交货时间及地点

1. 供货及安装期：自合同签订之日起 90 日历天内完成供货及安装

2. 交货地点：采购人指定地点

三、权利义务和质量保证

1. 甲方应当在货物安装调试培训结束后 1 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4. 甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

11. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任；

15. 本项目质保期___年。

四、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起计算。若国家有明确规定的或招标文件质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定和招标文件要求。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 1（小时）之内做出及时响应，在 24（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 8（小时）后仍无法解决，乙方应在 2 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

五、合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1. 乙方逾期支付履约保证金的，每逾期一日，支付应付金额千分之一的违约金。

2. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 5 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价 1 % 的违约金。

3. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1 % 的违约金。

4. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 % 的违约金。如乙方逾期交货达 7 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

5. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付应付金额的 0.1 % 违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的 1 %。

7. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后 3 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

4. 在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

签订地点：焦作市

第五章 采购内容及技术要求

一、项目名称：焦作市体育局2026年多功能运动场采购项目

二、项目配置清单

序号	名称	单位	数量
1	笼式场地围网系统	套	1
2	悬浮式拼装地板	套	1
3	一体式篮球架足球门组合	套	1
4	儿童滑梯	套	1
5	跷跷板	件	1
6	双位漫步机	件	1
7	腹肌板	件	1
8	腰背按摩器	件	1
9	钟摆训练器	件	1
10	双位蹬力训练器	件	1
11	三位扭腰器	件	1
12	棋牌桌	件	1
13	太极揉推器	件	1
14	健身车	件	1
15	上肢牵引器	件	1
16	告示牌	件	1

三、技术要求

焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目技术要求一标段				
序号	名称	技术参数要求	单位	数量
1	笼式场地围网系统	1)场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。 2)框架：围网立柱采用不小于 $\phi 76\text{mm}$，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，围网可采用模块拼接网片或同等强度焊接网片，单个网片规格不大于 3000(长)mm$\times$2000（高）mm，围网总高度不小于 4 米，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3 米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm$\times$400mm$\times$400mm（深）。 3)围网带有两个不小于 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽能满足八年户外使用要求，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m²。 4)网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}$，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$，网孔 50mm$\times$50mm，勾花网，颜色为墨绿	套	6

		色， 5) 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 的钢管，6 米高低杆照明灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，蓄电池满电状态下可连续稳定照明不少于 24 小时照明使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。灯柱采用直埋方式，深度不小于 600mm。 6) 宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能不低于 SUS304 不锈钢，尺寸不小于 $800\text{mm} \times 500\text{mm}$，厚度不小于 0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 7) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
2	悬浮式拼	1. 笼式场地面积不小于 608 m^2 ，儿童活动区不	套	6

	装地板 小于 100 m² 2. 悬浮拼装地板规格：≥30.48cm*30.48cm，厚度≥1.58cm 3. 球类反弹率：≥90% 4. 抗滑值(20℃):80-110BPN 5. 冲击吸收（0℃、23℃、50℃三温区检测，GB36246-2018）：20%~50% 6. 垂直变形:0.6mm-3.0mm 7. 拉伸强度：≥0.4MPa 8. 拉断伸长率：≥90% 9. 撕裂强度：≥5kN/m 10. 甲醛释放量：≤0.4mg/(m²·h) 11. 18 种多环芳烃总含量≤50mg /kg 12. 为保证产品环保性能，无毒无害，可溶性铅含量:<50mg/kg、可溶性镉含量:<10mg/kg、可溶性铬含量:≤10mg/kg、可溶性汞含量:<2mg/kg/ 13. 为保证产品环保性能,无毒无害，甲苯、二甲苯和乙苯总和:<1.0mg/（m²·h） 14. 为保证产品环保性能，无毒无害，短链氯化石蜡(C10-C13)<1.5g /kg 15. 为保证运动地板耐酸雨老化，需提供 CMA 出具的检测报告，累计运行时长≥10000h 耐酸雨老化检测，垂直变形依据 GB36246-2018 检测标准 0.6mm-3.0mm，球反弹依据 GB/T14833-2020		
--	---	--	--

		检测标准$\geq 90\%$, 冲击吸收符合 GB36246-2018 标准 (0℃, 23℃, 50℃): 20-50% 16. 为保证运动地板耐臭氧老化, 需提供 CMA 出具的检测报告, 臭氧老化试验累计运行时长$\geq 10000\text{h}$, 邵氏硬度 70-90Shore A 17. 为了有效降低病毒的传播效率, 提供安全可靠的运动环境, 需提供 CMA 出具的检测报告, 耐中性消毒水 - 洗涤剂循环试验累计时长$\geq 2000\text{h}$, 抗滑值依据 GB36246-2018 标准 80-110, 尺寸变化率$\leq 0.4\%$。		
3	一体式篮球架足球门组合	1) 主要承载立柱尺寸: 不小于 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 2) 篮板规格 $1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 矩形篮板, 材质为 SMC; 篮板面板厚度不小于 5mm, 翻边宽度不小于 50mm, 翻边厚度不小于 7.8mm; 背面采用“井”字形加强筋, 加强筋厚度不低于 5mm; 所有尺寸、安全性能符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》或 GB/T23176-2008《篮球架》; 3) 篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置; 4) 篮圈: 采用实心钢材制成, 篮圈圈条直径为 16mm-20 mm, 篮圈内径为 450mm-459mm; 篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置, 装置无锐边、毛刺, 且装置间隙不大于 8mm; 采用弹簧篮圈, 篮圈在去除压力后可自动返回原位置;	套	6

		5) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 6) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm； 7) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度不小于 70μm；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷； 8) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 9) 采用直埋安装方式，安全可靠，地基尺寸不小于 400mm×400mm×700mm； 10) ※ 投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
4	儿童滑梯	1) 整套器材至少双人滑梯 1 组，单人滑梯 1 组，攀爬设施 1 组，楼梯 1 组。 2) 立柱：采用规格不低于 $\phi 114\text{mm} \times 2.0\text{mm}$。 3) 平台：板材厚度不小于 2.0mm 热镀锌冲孔钢板；板面做防滑处理，预留排水孔，板面开孔尺寸符合儿童防夹手安全规范；底部采用加强承重钢结构，整体承重满足国标载荷要求 4) 塑料件：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工	套	6

		程塑料，或同等耐候、环保、抗紫外线性能滚塑 PE 材料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。 5)滑梯专用紧固件：采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈的不锈钢材质，达到防锈、防盗，无安全隐患。 6)整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制部件棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。 7) 整套设施安全性能符合 GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》或 GB/T 27689-2025《小型游乐设施滑梯》		
5	跷跷板	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2)主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或不小于 $80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形方管； 3) 安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度不小于 500mm； 4)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	6
6	双位漫步	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主	件	6

	机	立柱壁厚不小于 3mm，整机所有结构、安全性能符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》； 2)摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 70°，摆杆选用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材，其他管材实际壁厚不小于 3mm； 3)摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于 60mm； 4)脚踏部位应有防滑措施， 5)踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 6)不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
7	腹肌板	1)主要承载立柱尺寸：不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管，整机所有结构、安全性能符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》； 2)主要承载横梁尺寸：不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管； 3)腹肌板采取整体式板面，板面厚度不小于 1.5mm； 4)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	6
8	腰背按摩器	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm，整机全部结构、安全性能符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用	件	6

		要求》； 2) 主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于 3mm, 各连接片、耳片实际壁厚不小于 5mm; 3. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; 4. ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
9	钟摆训练器	1) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm, 主要承载横梁: 可选用不小于 40mm×60mm×3mm 矩形方管或不小于 Φ60mm×3mm 圆管, 与其他管材同时满足 GB 19272—2024 标准中相关静载荷、稳定性要求; 2) 使用人数: 2 人 3) 踏板采用不小于 4mm 优质钢板冲压件, 脚踏部位应有防滑措施, 摩擦系数应不小于 0.5; 踏板左右两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 4) 安装方式: 直埋式, 地埋深度: 500mm; 5) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	6
10	双位蹬力训练器	1) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm; 2) 座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm; 3) 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置, 蹬力器	件	6

		摆杆规格不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 4) 坐板采用钢板一次冲压成形, 板材壁厚不小于 2.5mm; 5) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险 6) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
11	三位扭腰器	1) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm, 整机所有结构、安全性能符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》; 2) 扭腰盘采用钢制冲压盘或同等承重、耐候、防滑性能的高强度滚塑材质; 禁止薄质普通塑料、回收料扭腰盘; 3) 旋转部件的单侧最大偏转角度不大于 180°, 并标示初始位置; 4) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	6
12	棋牌桌	1) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm, 整机所有结构、安全、耐候性能符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》; 2) 桌面采用不锈钢面板, 板材厚度不小于 1mm; 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理;	件	6

		3) 配套 4 个坐凳, 凳面采用钢材材质, 一体成型; 4) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
13	太极揉推器	1) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm; 2) 揉推盘采用钢材材质, 一体冲压成型; 3) 两转盘间不应存在开口间距小于 230mm 的开口; 4) 揉推轮盘应有阻尼装置; 5) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	6
14	健身车	1) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm; 2) 转动部位内置可靠的阻尼装置, 阻尼力矩符合人体运动学规律; 3) 轴承部位采用国家标准轴承, 并采用有效的防水和防尘措施; 4) 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险; 5) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	6
15	上肢牵引器	1) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm; 2) 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$;	件	6

		3)活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g; 4)轴承应采取有效的防水、防尘措施。轴直径不小于 $\phi 25$，轴承采用深沟球轴承 6205，轴承座应设有限位装置且无刚性碰撞，轴承部位设置防水、防尘密封防护结构；轴承座配备缓冲限位装置，运转无刚性撞击； 5) 立柱应采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
16	告示牌	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2)告示牌采用不锈钢材质，整体式板面，板材厚度不小于 1mm，图样及字样蚀刻处理； 3)告示牌内容至少包含以下内容：简明的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称、售后服务电话等； 4)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	6

焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目技术要求二标段

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
1	笼式场地围网系统	1) 场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。 2) 框架：围网立柱采用不小于 $\phi 76\text{mm}$，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，围网可采用模块拼接网片或同等强度焊接网片，单个网片规格不大于 3000(长)mm$\times$2000(高)mm，围网总高度不小于 4 米，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3 米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm$\times$400mm$\times$400mm（深）。 3) 围网带有两个不小于 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽能满足八年户外使用要求，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m²。 4) 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}$，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$，网孔 50mm$\times$50mm，勾花网，颜色为墨绿色，	套	10

		5) 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 的钢管，6 米高低杆照明灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，蓄电池满电状态下可连续稳定照明不少于 24 小时照明使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。灯柱采用直埋方式，深度不小于 600mm。 6) 宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能不低于 SUS304 不锈钢，尺寸不小于 $800\text{mm} \times 500\text{mm}$，厚度不小于 0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 7) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
2	悬浮式拼装地板	1. 笼式场地面积不小于 608 m^2 ，儿童活动区不小于 100 m^2	套	10

		2. 悬浮拼装地板规格：≥30.48cm*30.48cm，厚度≥1.58cm 3. 球类反弹率：≥90% 4. 抗滑值(20℃):80-110BPN 5. 冲击吸收（0℃、23℃、50℃三温区检测，GB36246-2018）：20%~50% 6. 垂直变形:0.6mm-3.0mm 7. 拉伸强度：≥0.4MPa 8. 拉断伸长率：≥90% 9. 撕裂强度：≥5kN/m 10. 甲醛释放量：≤0.4mg/(m².h) 11. 18种多环芳烃总含量≤50mg/kg 12. 为保证产品环保性能，无毒无害，可溶性铅含量:<50mg/kg、可溶性镉含量:<10mg/kg、可溶性铬含量:≤10mg/kg、可溶性汞含量:<2mg/kg/ 13. 为保证产品环保性能,无毒无害，甲苯、二甲苯和乙苯总和:<1.0mg/（m².h） 14. 为保证产品环保性能，无毒无害，短链氯化石蜡(C10-C13)<1.5g/kg 15. 为保证运动地板耐酸雨老化，需提供 CMA 出具的检测报告，累计运行时长≥10000h 耐酸雨老化检测，垂直变形依据 GB36246-2018 检测标准 0.6mm-3.0mm，球反弹依据 GB/T14833-2020 检测标准≥90%，冲击吸收符合 GB36246-2018 标		
--	--	--	--	--

		准（0℃，23℃，50℃）：20-50% 16. 为保证运动地板耐臭氧老化，需提供 CMA 出具的检测报告，臭氧老化试验累计运行时长 $\geq 10000\text{h}$，邵氏硬度 70-90Shore A 17. 为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，需提供 CMA 出具的检测报告，耐中性消毒水 - 洗涤剂循环试验累计时长 $\geq 2000\text{h}$，抗滑值依据 GB36246-2018 标准 80-110，尺寸变化率 $\leq 0.4\%$。		
3	一体式篮球架足球门组合	1) 主要承载立柱尺寸：不小于 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$； 2) 篮板规格 $1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 矩形篮板，材质为 SMC；篮板面板厚度不小于 5mm，翻边宽度不小于 50mm，翻边厚度不小于 7.8mm；背面采用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于 5mm；所有尺寸、安全性能符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》或 GB/T23176-2008《篮球架》； 3) 篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置； 4) 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 16mm-20 mm，篮圈内径为 450mm-459mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙不大于 8mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位置； 5) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用优质钢管在弯	套	10

		管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 6) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm； 7) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度不小于 70μm；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷； 8) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 9) 采用直埋安装方式，安全可靠，地基尺寸不小于 400mm$\times$400mm$\times$700mm； 10) ※ 投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
4	儿童滑梯	1) 整套器材至少双人滑梯 1 组，单人滑梯 1 组，攀爬设施 1 组，楼梯 1 组。 2) 立柱：采用规格不低于 $\phi 114\text{mm} \times 2.0\text{mm}$。 3) 平台：板材厚度不小于 2.0mm 热镀锌冲孔钢板；板面做防滑处理，预留排水孔，板面开孔尺寸符合儿童防夹手安全规范；底部采用加强承重钢结构，整体承重满足国标载荷要求 4) 塑料件：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或同等耐候、环保、抗紫外线性能滚塑	套	10

		PE 材料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。 5)滑梯专用紧固件：采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈的不锈钢材质，达到防锈、防盗，无安全隐患。 6)整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制部件棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。 7)整套设施安全性能符合 GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》或 GB/T 27689-2025《小型游乐设施滑梯》		
5	跷跷板	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2)主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或不小于 $80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形方管； 3) 安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度不小于 500mm； 4)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	10
6	双位漫步机	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm，整机所有结构、安全性能	件	10

		符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》； 2)摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 70°，摆杆选用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材，其他管材实际壁厚不小于 3mm； 3)摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于 60mm； 4)脚踏部位应有防滑措施， 5)踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 6)不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
7	腹肌板	1)主要承载立柱尺寸：不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管，整机所有结构、安全性能符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》； 2)主要承载横梁尺寸：不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管； 3)腹肌板采取整体式板面，板面厚度不小于 1.5mm； 4)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	10
8	腰背按摩器	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm，整机全部结构、安全性能符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》；	件	10

		2) 主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于 3mm, 各连接片、耳片实际壁厚不小于 5mm; 3. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; 4. ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
9	钟摆训练器	1) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm, 主要承载横梁: 可选用不小于 40mm×60mm×3mm 矩形方管或不小于 Φ60mm×3mm 圆管, 与其他管材同时满足 GB 19272—2024 标准中相关静载荷、稳定性要求; 2) 使用人数: 2 人 3) 踏板采用不小于 4mm 优质钢板冲压件, 脚踏部位应有防滑措施, 摩擦系数应不小于 0.5; 踏板左右两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 4) 安装方式: 直埋式, 地埋深度: 500mm; 5) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	10
10	双位蹬力训练器	2) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm; 2) 座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm; 3) 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置, 蹬力器摆杆规格不小于 Φ60mm×3mm;	件	10

		4)坐板采用钢板一次冲压成形,板材壁厚不小于2.5mm; 5)不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险 6)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
11	三位扭腰器	1)主立柱采用优质钢管,直径不小于114mm,主立柱壁厚不小于3mm,整机所有结构、安全性能符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》; 2)扭腰盘采用钢制冲压盘或同等承重、耐候、防滑性能的高强度滚塑材质;禁止薄质普通塑料、回收料扭腰盘; 3)旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°,并标示初始位置; 4)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	10
12	棋牌桌	1)主立柱采用优质钢管,直径不小于114mm,主立柱壁厚不小于3mm,整机所有结构、安全、耐候性能符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》; 2)桌面采用不锈钢面板,板材厚度不小于1mm;面板边缘及尖角不得翘起,图样及字样蚀刻处理; 3)配套4个坐凳,凳面采用钢材材质,一体成型;	件	10

		4) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
13	太极揉推器	2) 主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2) 揉推盘采用钢材材质，一体冲压成型； 3) 两转盘间不应存在开口间距小于 230mm 的开口； 4) 揉推轮盘应有阻尼装置； 5) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	10
14	健身车	2) 主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2) 转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律； 3) 轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 4) 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险； 5) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	10
15	上肢牵引器	2) 主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2) 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 3) 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g；	件	10

		4) 轴承应采取有效的防水、防尘措施。轴直径不小于 $\Phi 25$，轴承采用深沟球轴承 6205，轴承座应设有限位装置且无刚性碰撞，轴承部位设置防水、防尘密封防护结构；轴承座配备缓冲限位装置，运转无刚性撞击； 5) 立柱应采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
16	告示牌	1) 主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2) 告示牌采用不锈钢材质，整体式板面，板材厚度不小于 1mm，图样及字样蚀刻处理； 3) 告示牌内容至少包含以下内容：简明的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称、售后服务电话等； 4) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	10

焦作市体育局 2026 年多功能运动场采购项目技术要求三标段

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
1	笼式场地围网系统	1) 场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。 2) 框架：围网立柱采用不小于 $\phi 76\text{mm}$，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，围网可采用模块拼接网片或同等强度焊接网片，单个网片规格不大于 3000(长)mm$\times$2000(高)mm，围网总高度不小于 4 米，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3 米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm$\times$400mm$\times$400mm（深）。 3) 围网带有两个不小于 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽能满足八年户外使用要求，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m²。 4) 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}$，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$，网孔 50mm$\times$50mm，勾花网，颜色为墨绿色，	套	12

		5)配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于$\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$的钢管，6米高低杆照明灯柱8根，每根1盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，蓄电池满电状态下可连续稳定照明不少于24小时照明使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。灯柱采用直埋方式，深度不小于600mm。 6)宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能不低于SUS304不锈钢，尺寸不小于$800\text{mm} \times 500\text{mm}$，厚度不小于0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 7)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
2	悬浮式拼装地板	1.笼式场地面积不小于 608 m^2 ，儿童活动区不小于 100 m^2	套	12

		2. 悬浮拼装地板规格：≥30.48cm*30.48cm，厚度≥1.58cm 3. 球类反弹率：≥90% 4. 抗滑值(20℃):80-110BPN 5. 冲击吸收（0℃、23℃、50℃三温区检测，GB36246-2018）：20%~50% 6. 垂直变形:0.6mm-3.0mm 7. 拉伸强度：≥0.4MPa 8. 拉断伸长率：≥90% 9. 撕裂强度：≥5kN/m 10. 甲醛释放量：≤0.4mg/(m²·h) 11. 18 种多环芳烃总含量≤50mg /kg 12. 为保证产品环保性能，无毒无害，可溶性铅含量:<50mg/kg、可溶性镉含量:<10mg/kg、可溶性铬含量:≤10mg/kg、可溶性汞含量:<2mg/kg/ 13. 为保证产品环保性能,无毒无害，甲苯、二甲苯和乙苯总和:<1.0mg/（m²·h） 14. 为保证产品环保性能，无毒无害，短链氯化石蜡(C10-C13)<1.5g /kg 15. 为保证运动地板耐酸雨老化，需提供 CMA 出具的检测报告，累计运行时长≥10000h 耐酸雨老化检测，垂直变形依据 GB36246-2018 检测标准 0.6mm-3.0mm，球反弹依据 GB/T14833-2020 检测标准≥90%，冲击吸收符合 GB36246-2018 标		
--	--	---	--	--

		准（0℃，23℃，50℃）：20-50% 16. 为保证运动地板耐臭氧老化，需提供 CMA 出具的检测报告，臭氧老化试验累计运行时长 $\geq 10000\text{h}$，邵氏硬度 70-90Shore A 17. 为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，需提供 CMA 出具的检测报告，耐中性消毒水 - 洗涤剂循环试验累计时长 $\geq 2000\text{h}$，抗滑值依据 GB36246-2018 标准 80-110，尺寸变化率 $\leq 0.4\%$。		
3	一体式篮球架足球门组合	1) 主要承载立柱尺寸：不小于 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$； 2) 篮板规格 $1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 矩形篮板，材质为 SMC；篮板面板厚度不小于 5mm，翻边宽度不小于 50mm，翻边厚度不小于 7.8mm；背面采用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于 5mm；所有尺寸、安全性能符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》或 GB/T23176-2008《篮球架》； 3) 篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置； 4) 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 16mm-20 mm，篮圈内径为 450mm-459mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙不大于 8mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位置； 5) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用优质钢管在弯	套	12

		管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 6) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm； 7) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度不小于 70μm；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷； 8) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 9) 采用直埋安装方式，安全可靠，地基尺寸不小于 400mm×400mm×700mm； 10) ※ 投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
4	儿童滑梯	1) 整套器材至少双人滑梯 1 组，单人滑梯 1 组，攀爬设施 1 组，楼梯 1 组。 2) 立柱：采用规格不低于 $\phi 114\text{mm} \times 2.0\text{mm}$。 3) 平台：板材厚度不小于 2.0mm 热镀锌冲孔钢板；板面做防滑处理，预留排水孔，板面开孔尺寸符合儿童防夹手安全规范；底部采用加强承重钢结构，整体承重满足国标载荷要求 4) 塑料件：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或同等耐候、环保、抗紫外线性能滚塑	套	12

		PE 材料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。 5)滑梯专用紧固件：采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈的不锈钢材质，达到防锈、防盗，无安全隐患。 6)整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制部件棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。 7)整套设施安全性能符合 GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》或 GB/T 27689-2025《小型游乐设施滑梯》		
5	跷跷板	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2)主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或不小于 $80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形方管； 3) 安装方式：直埋式、水泥浇筑，主立柱埋入深度不小于 500mm； 4)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12
6	双位漫步机	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm，整机所有结构、安全性能	件	12

		符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》； 2)摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 70°，摆杆选用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材，其他管材实际壁厚不小于 3mm； 3)摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于 60mm； 4)脚踏部位应有防滑措施， 5)踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 6)不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
7	腹肌板	1)主要承载立柱尺寸：不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管，整机所有结构、安全性能符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》； 2)主要承载横梁尺寸：不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管； 3)腹肌板采取整体式板面，板面厚度不小于 1.5mm； 4)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12
8	腰背按摩器	1)主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm，整机全部结构、安全性能符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》；	件	12

		2) 主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于 3mm, 各连接片、耳片实际壁厚不小于 5mm; 3. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; 4. ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
9	钟摆训练器	1) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm, 主要承载横梁: 可选用不小于 40mm×60mm×3mm 矩形方管或不小于 Φ60mm×3mm 圆管, 与其他管材同时满足 GB 19272—2024 标准中相关静载荷、稳定性要求; 2) 使用人数: 2 人 3) 踏板采用不小于 4mm 优质钢板冲压件, 脚踏部位应有防滑措施, 摩擦系数应不小于 0.5; 踏板左右两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 4) 安装方式: 直埋式, 地埋深度: 500mm; 5) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12
10	双位蹬力训练器	3) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 114mm, 主立柱壁厚不小于 3mm; 2) 座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm; 3) 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置, 蹬力器摆杆规格不小于 Φ60mm×3mm;	件	12

		4)坐板采用钢板一次冲压成形,板材壁厚不小于2.5mm; 5)不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险 6)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
11	三位扭腰器	1)主立柱采用优质钢管,直径不小于114mm,主立柱壁厚不小于3mm,整机所有结构、安全性能符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》; 2)扭腰盘采用钢制冲压盘或同等承重、耐候、防滑性能的高强度滚塑材质;禁止薄质普通塑料、回收料扭腰盘; 3)旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°,并标示初始位置; 4)※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12
12	棋牌桌	1)主立柱采用优质钢管,直径不小于114mm,主立柱壁厚不小于3mm,整机所有结构、安全、耐候性能符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》; 2)桌面采用不锈钢面板,板材厚度不小于1mm;面板边缘及尖角不得翘起,图样及字样蚀刻处理; 3)配套4个坐凳,凳面采用钢材材质,一体成型;	件	12

		4) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
13	太极揉推器	3) 主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2) 揉推盘采用钢材材质，一体冲压成型； 3) 两转盘间不应存在开口间距小于 230mm 的开口； 4) 揉推轮盘应有阻尼装置； 5) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12
14	健身车	3) 主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2) 转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律； 3) 轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 4) 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险； 5) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12
15	上肢牵引器	3) 主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2) 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 3) 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g；	件	12

		4) 轴承应采取有效的防水、防尘措施。轴直径不小于 $\Phi 25$，轴承采用深沟球轴承 6205，轴承座应设有限位装置且无刚性碰撞，轴承部位设置防水、防尘密封防护结构；轴承座配备缓冲限位装置，运转无刚性撞击； 5) 立柱应采用外扣式封头，可防止雨水流入； 6) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。		
16	告示牌	1) 主立柱采用优质钢管，直径不小于 114mm，主立柱壁厚不小于 3mm； 2) 告示牌采用不锈钢材质，整体式板面，板材厚度不小于 1mm，图样及字样蚀刻处理； 3) 告示牌内容至少包含以下内容：简明的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称、售后服务电话等； 4) ※投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	12

三、商务要求

1. 成交供应商在收到《成交通知书》后，需 1 日内签订供货合同。
2. 供货服务地点：采购人指定地点
3. 合同履行期限（供货及安装期）：自合同签订之日起 90 日历天内完成供货及安装
4. 质保期：8 年
5. 验收标准：本项目为交钥匙工程（供应商报价应包含设备货物调试、正常运行、培训前的所有费用），验收时设备货物正常运行并完成采购文件中要求供应商履行的其他内容。
6. 付款方式：器材出厂前，需经具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构检验，并出具合格检验报告。器材供应安装完毕后，中标方委托具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构进行检验；

采购方依据受赠单位出具的安装验收证明及具备相应专业技术资质的第三方质量监督检测机构出具的合格检测报告，一次性付清成交金额。

（中标方需将货物免费送到指定安装地点，并承担货物安装所需的水泥、石子、沙等物资，受赠方负责提供安装器材所需的水、电设施。器材供货安装所有环节检测费用由中标方承担）。

7. 售后服务：

- (1) 设备出现故障时，1 小时作出响应，24 小时内解决问题。
- (2) 在质量保证期内，中标人对器材(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换。厂家(供货商维修服务中心)维修时，中标人应承担备品备件的包装和运费。质保期满后，厂家(供货商维修服务中心)收取维修成本费(备品备件价格不得高于市场成本价)。
- (3) 在质量保证期内，中标人结合受赠单位对器材进行每年不少于 2 次的巡检维修，以验收之日起每六个月为一个巡检周期，在周期届满时开展巡检，并写出巡检报告上报招标人，如未进行巡检，中标人失信行为按相关规定纳入诚信记录。

8. 包装要求:所有货物应是全新的、未使用过的原厂原装正品，不得使用任何劣货、假货

等产品。全部货物的外包装应符合国家标准要求。

第六章 质疑与投诉

一、质疑与答复

1. 参与政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

1. 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

2. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2 质疑项目的名称、编号；

2.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4 事实依据；

2.5 必要的法律依据；

2.6 提出质疑的日期；

2.7 获取招标文件的凭证；

2.8 以上资料一式二份（采购人、采购代理机构各执一份）。

3. 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

二、投诉与处理

1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

3、投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

3、财政部门自收到投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定并公示。

投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有财政部 94 号令第三十七条情形的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七章 履约验收

验收标准：本项目为交钥匙工程（供应商报价应包含设备货物调试、正常运行、培训前的所有费用），验收时设备货物正常运行并完成采购文件中要求供应商履行的其他内容。

第八章 投标文件格式

项目名称（__标段）

投 标 文 件

（封面）

供 应 商：（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

（自拟）

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

致：_____（采购人名称）

我单位已收到的_____项目____标段采购文件及有关纪要通知，现对参与投标及中标后工作，做出如下郑重承诺：

1、我方愿以总价为人民币（大写）_____（小写）¥ _____元，供货及安装期：_____，按合同约定实施和完成本项目。

2、在响应性文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改响应性文件。

3、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的采购，也不需要采购人解释选择或否决任何供应商的原因和理由。

4、我方参与本项目投标的所有资料真实有效，未在投标文件中提供虚假材料，无陪标、串标等违法行为。若相关部门查实或被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，同意被视为投标无效，接受报监管部门依法作出的处理。

5、一旦我方中标，我方在收到中标通知书后 15 日内，依据采购文件、投标文件与采购人签订合同。若由于我方原因在 15 日内因非不可抗力拒绝与采购人签订合同的，愿意接受相关部门依法作出的处罚。合同签订后严格按照合同履行，并配合采购人完成履约验收。

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

（二） 开标一览表

项目名称/标段	
投 标 人	
投标总报价	(大写) (小写)
质量标准	
合同履行期限（供货及 安装期）	
质保期	
投标有效期	
备注：	
注： 本项目报价包含供货、所有安装中的配件、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修（运行、维护，如有）及其他相关伴随服务。	

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

（三）报价明细表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	品牌	型号	技术参数					
合 计 (元)	大写： 小写：							
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容。								

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

（四）技术偏离表

序号	货物名称	招标技术要求	投标货物实际技术规格	偏离说明 (说明偏离情况)

注：供应商须对照招标文件技术规格，将自己所投的所有货物的内容按照上表格式与招标文件要求逐条填写，**供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在偏离说明栏中标明实际响应情况：**

1、偏离说明栏中必须标明所投设备的具体参数值的响应情况，整项货物及该项货物各部分相应情况须按下列要求填写，任何不真实响应都将按无效投标处理：

（1）对应项中的内容全部符合招标文件要求的才能填写“符合”；

（2）对应项中的内容全部符合招标文件要求并且其中有一个或以上指标优于招标文件要求的，可填写“正偏离”；

供应商（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

二、法定代表人身份证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商：_____（盖企业电子签章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称__标段）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件正反面

供应商：_____（盖企业电子签章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

年____月____日

四、项目实施方案等

五、政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人）_____：

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

供应商地址：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

一、我单位具有有效的营业执照（三证合一），并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

二、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求的独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求的履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

法定代表人或授权代表(签字或签章)：_____

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

六、供应商服务承诺和优惠承诺

七、商务响应表（格式自拟）

八、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的声明函将在中标后随中标公告一并公示，若声明函内容不实的，将依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

本项目的物所属行业：工业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：____年____月____日

注：根据企业自身情况，填写此表；

监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：____年____月____日

注：根据企业自身情况，填写此表；

九、招标文件要求的或供应商认为须提交的其他材料

招标文件规定的其他资料及供应商认为需要提交的其他材料。